

# Saturoil

## Saturateur aspect naturel

Nourrit et protège les bois extérieurs et intérieurs et valorise l'aspect naturel du bois.

### Caractéristiques :

- A base de résine à haut pouvoir pénétrant : sature le bois tout en conservant une finition très peu filmogène.
- Teintes aspect bois, bois vieilli ou incolore mat.
- Entretien facile : une couche de Saturoil en rénovation sans décapage.
- Ne s'écaille pas.
- Idéal sur bois résineux brossé : accentue la mise en valeur du veinage.
- Microporeux : l'eau ne pénètre pas dans votre bois mais le laisse « respirer ».
- Renfort anti-UV : protège le bois des rayons solaires et évite le grisaillement non uniforme du bois.

### La destination :

- S'utilise en extérieur ou intérieur sur menuiserie telle que bardage, lambris, huisserie, de préférence sur pin, sapin mélèze et sur les essences facilement imprégnable.

### La préparation du support :

- Le bois doit être nu, sain et propre.
- Bois peint et vernis : un décapage est nécessaire afin de retrouver le bois brut. Brosser puis poncer les surfaces de façon uniforme au papier de verre 80 puis 120.
- Bois brut ou lasuré : brosser si besoin et égrener au papier de verre fin. Dépoussiérer. Sur bois noirci, utiliser un éclaircisseur de bois.


### La mise en œuvre :

- Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer une couche dans le sens du fil du bois à l'aide d'une brosse, pinceau, rouleau ou pistolet. Préférer un temps sec, entre 10 et 30°C. En cas d'environnement humide, appliquer un insecticide fongicide type Protec Bois Curatif
- Après un jour de séchage, égrener légèrement le support avec un papier de verre fin pour accentuer l'accrochage.
- Passer la deuxième couche. Une troisième couche sur les faces sud et sud ouest offre une longévité supérieure.

**Conseil :** la teinte finale dépend de l'essence du bois, procédez à des essais préalables. Toutes les teintes sont miscibles entre elles et peuvent être éclaircies avec du Saturoil incolore.

RENDEMENT	SECHAGE	NETTOYAGE DU MATERIEL	CONSERVATION
1ère couche 8-12 m <sup>2</sup> /L 2ème couche 10-14 m <sup>2</sup> /L	Hors poussière = 6h Sec au toucher = 10h Entre 2 couches = 24h	White spirit	2 ans en emballage fermé d'origine

- ASPECT MAT
- IMPRÈGNE EN PROFONDEUR
- PEU FILMOGÈNE
- HYDROFUGE
- ANTI-UV
- FAIBLE ODEUR
- MICROPOREUX

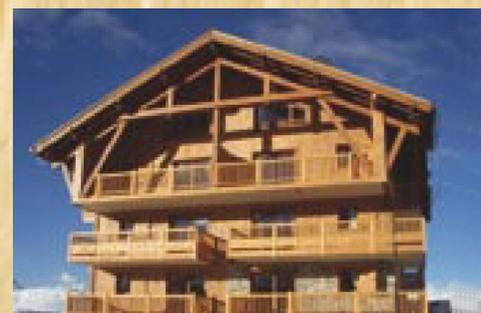

 **Lasure Production**

Fabricant

Cachet distributeur

**Incolore**



**Blanc céruse**



**Sable**



**Dune**



**Red cedar clair**



**Mélèze**



**Vieux gris**



**Pierre de lave**



**Terre d'ombre**



**Cendre de chêne**



**Ecorce**



**Tourbe**



La teinte finale dépend de l'essence du bois, procéder à des essais préalables. Toutes les teintes sont miscibles entre elles et peuvent être éclaircies avec du Saturoil incolore.